



Sanpress-Applique murale double avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes EPDM, bride de fixation

modèle 2228.7

article 687 892

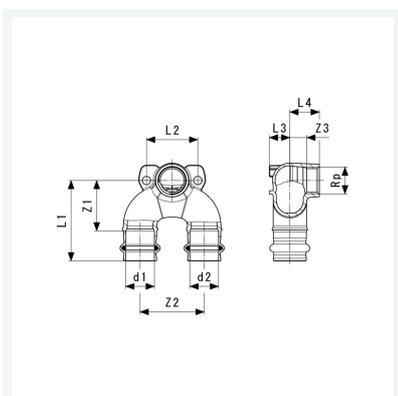

Caractéristiques

| | | |
|------------------------------|----|-------|
| Diamètre extérieur du tube 1 | d1 | 15 |
| Filet femelle cylindre | Rp | ½ |
| Diamètre extérieur du tube 2 | d2 | 15 |
| Cotes d'encombrement 1 | Z1 | 34 mm |
| Cotes d'encombrement 2 | Z2 | 50 mm |
| Cotes d'encombrement 3 | Z3 | 10 mm |
| Longueur 1 | L1 | 56 mm |
| Longueur 2 | L2 | 40 mm |
| Longueur 3 | L3 | 13 mm |
| Longueur 4 | L4 | 23 mm |

Fiche technique



**Sanpress-Applique murale double
avec SC-Contur
modèle 2228.7
article 687 892**

Caractéristiques

| | |
|----------|------------------------------|
| Poids | 174 g |
| Volume | 248,64 cm ³ |
| Matériau | bronze ou bronze au silicium |