

# Fiche technique



## Profipress XL-Capuchon avec SC-Contur


- raccord à sertir, taraudage Rp

### équipement

Joint EPDM, bague crantée, bague de séparation, six pans

modèle 2456XL

article 577 780

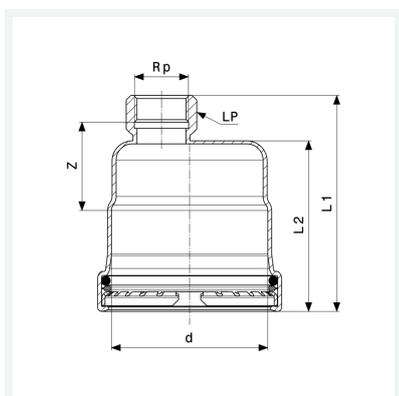

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	64,0
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Cotes d'encombrement	Z	45 mm
Longueur 1	L1	100 mm
Longueur 2	L2	78 mm
Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	417 g	
Volume	828,8 cm <sup>3</sup>	
Matériau	cuivre	