

# Fiche technique



## Sanpress-Unité de montage avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

### équipement

Joint EPDM, coude en bronze ou en bronze au silicium court, support (plat) en acier galvanisé

modèle 2222.05

article 308 681

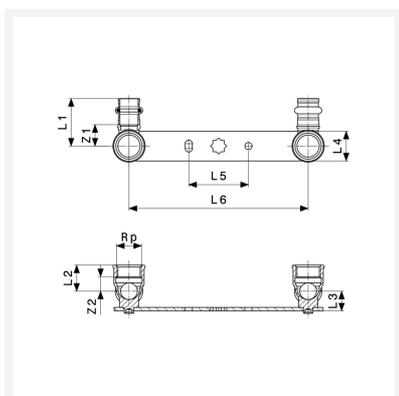

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	1/2
Entraxe	150	
Cotes d'encombrement 1	Z1	18 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	12 mm
Longueur 1	L1	40 mm
Longueur 2	L2	22 mm
Longueur 3	L3	17 mm
Longueur 4	L4	25 mm
Longueur 5	L5	50 mm

# Fiche technique



**Sanpress-Unité de montage  
avec SC-Contur  
modèle 2222.05  
article 308 681**

## Caractéristiques

Longueur 6	L6	150 mm
Poids	230 g	
Volume	621,6 cm <sup>3</sup>	